


# CC600

ROND ARCHITECTURAAL  
PLAFONDROOSTER MET  
INSTELBARE KERN



## VARIANTEN

CC600, CC600P

Rond stalen plafondrooster met rond luchtpatroon en instelbare kern. De frontplaat heeft 5 verschillende posities waarmee de uitblaasrichting verticaal of horizontaal gedwongen wordt (verwarming/koeling). Standaard geleverd met beugels voor onderbouwmontage maar ook verkrijgbaar voor montage in systeemplafonds. Geschikt voor zowel toevoer als afvoer.

Architecturale afwerking met uitneembare kern

Instelbare luchtrichting horizontaal/verticaal

Geschikt voor koeling/verwarming

## TOEBEHOREN



CS001



INSTELBAAR



ROND



PLAFOND



ROND



TOEVOER



AFVOER

## TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Type	Toevoer of afvoer
	Uitblaasrichting	Horizontaal of verticaal instelbaar
CONSTRUCTIE	Frontplaat	Rond, uitneembare kern, verstelbaar in 5 posities
	Beschikbare nominale groottes	Ø100, 125, 160, 200, 250, 315mm
MATERIAAL	Standaard materiaal	Aluminium, frontplaat in staal
	Standaard afwerking	Poederlak in RAL9010
	Afwerkingsopties	Poederlak in RAL-kleur naar keuze
	Aansluitkraag	Afneembare kraag in aluminium
	Regelklep	Aluminium schuifklep CS001
MONTAGE	Montage opties	Met montagebeugels voor onderbouw (CC600) of zonder beugels voor inleg in systeemplafond (CC600_P)

## SNELSELECTIETABEL

Toevoer Q <sub>v</sub> [m³/h]	L <sub>w</sub>		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
ØN [mm]			
100	84	99	115
125	123	144	168
160	179	209	244
200	250	291	340
250	344	403	472
315	483	567	666

**BESTELSLEUTEL**

**ROND ARCHITECTURAAL PLAFONDROOSTER MET INSTELBARE KERN**

C	C	6	0	0	-	F	0	2	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nominale diameter N (mm):  
100, 125, 160, 200, 250, 315

F: Geschilderd

-: Standaard

0: Zonder volumeregelklep  
1: Met volumeregelklep CS001

**ROND ARCHITECTURAAL PLAFONDROOSTER MET INSTELBARE KERN VOOR INLEG IN SYSTEEMPLAFOND**

C	C	6	0	0	P	F	0	2	5	0	0	5	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nominale diameter N (mm):  
100, 125, 160, 200, 250, 315

Paneelmaat (mm):  
594

F: Geschilderd

P: Ingebouwd in plafondpaneel



0: Zonder volumeregelklep  
1: Met volumeregelklep CS001

**TELESCOPISCHE VOLUMEREGELAAR**



C	S	0	0	1	0	2	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nominale diameter N (mm):  
100, 125, 160, 200, 250, 315

CC600-F

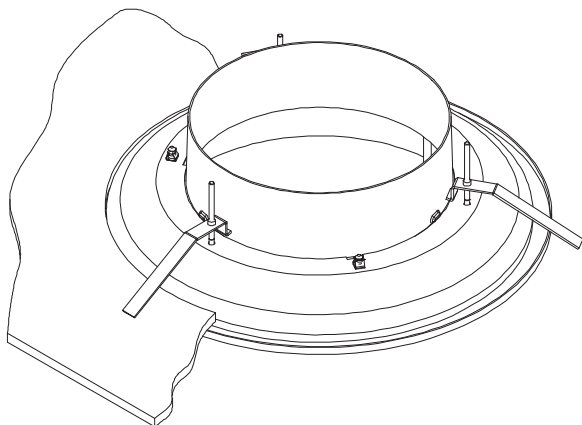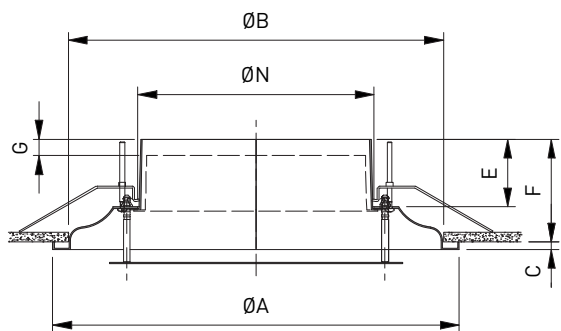

CC600PF

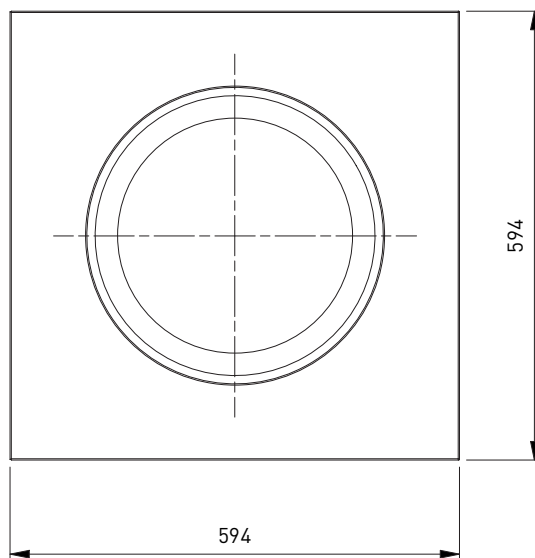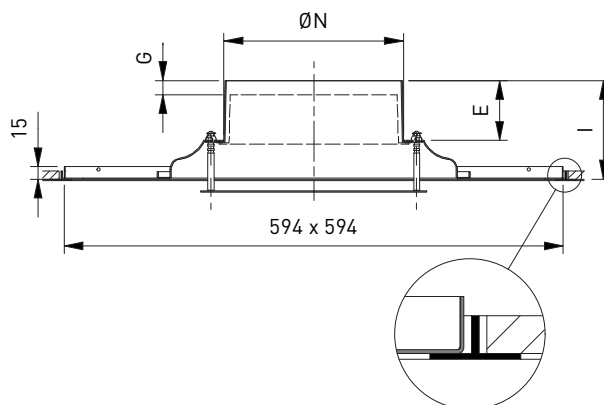


AFMETINGEN






ØN	ØA	ØB	C	E	F	G	I
100	230	207	8	53	69	17	78
125	265	242	8	53	69	17	78
160	310	287	8	73	109	17	118
200	365	338	8	73	109	17	118
250	430	397	8	73	109	17	118
315	515	476	8	73	109	17	118

Alle afmetingen in mm

LUCHTRICHTING, POSITIE FRONTPLAAT

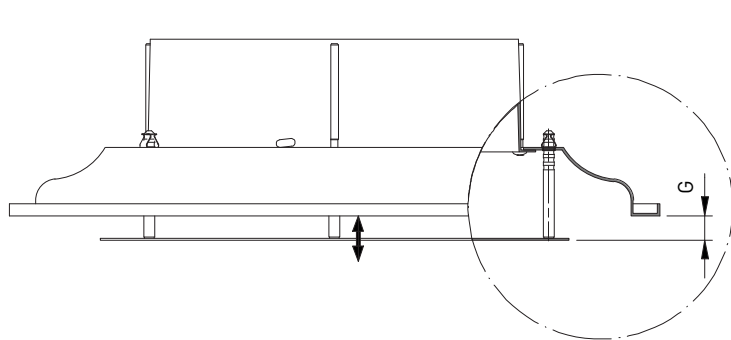

LUCHTRICHTING, POSITIE FRONTPLAAT	
Pos.	G [mm]
1	15
2	10
3	5
4	0
5	-5

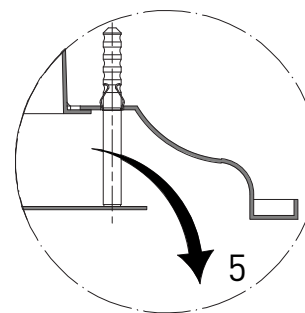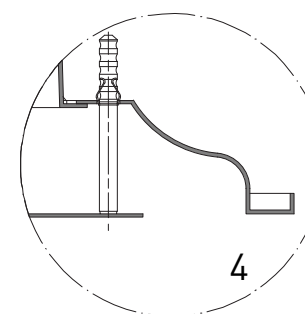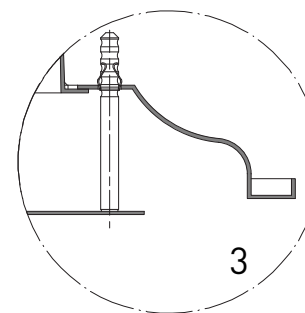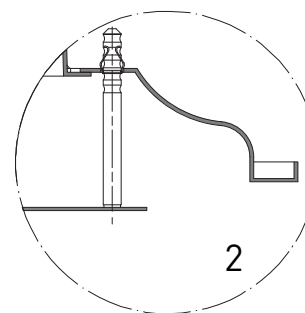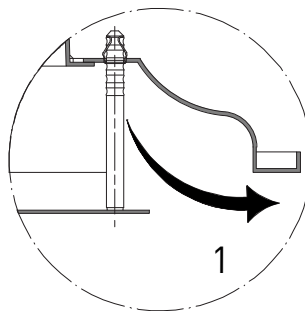

CC600 + CS001

