



## COMBIDEC CLASSIC

### GELAMINEERDE SLANGEN

**COMBIDEC CLASSIC** -slangen zijn stevige, zeer flexibele, extreem sterke laminaatslangen voor verschillende toepassingsgebieden. De slang bestaat uit meerdere lagen aluminium en polyester waarin een spiraaldraad verwerkt wordt. De slangen zijn zonder problemen aan ronde en ovale aansluitstukken te bevestigen. De vuurvastheid van de COMBIDEC-slangen is in meerdere landen getest volgens internationaal geldende normen. De COMBIDEC heeft als basis een aluminium-laminaat slang met een buitenlaag van co-polymeer. De buitenmantel is slijtvast en stoomdicht. Daardoor is de slang naar buiten toe meer resistent, bijvoorbeeld tegen vonken van laswerkzaamheden of tegen zuren en basen.

De COMBIDEC-slangen combineren de voordelen van een, met doek beklede slang met de voordelen van een laminaatslang.

De voordelen t.o.v. een pvc-slang:

- hogere temperatuurbestendigheid
- minder rookontwikkeling bij brand

De voordelen t.o.v. aluminium-laminaatslangen:

- hogere weerstand tegen scheuren
- betere mechanische bescherming tegen invloeden van buitenaf
- betere bestendigheid bij plaatselijke belasting

#### TOEPASSINGEN

- Stoom retourleidingen
- Toepassingen, waarbij een goede mechanische sterkte gevraagd wordt
- Goed in apparaten te gebruiken
- Mechanische beluchting


#### SPECIFICATIES

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Artikelcode:        | CLDCG/B/W{Ø}      |
| Temperatuur bereik: | -30 °C tot 140 °C |
| Werkdruk:           | max. +3000 Pa     |
| Luchtsnelheid:      | max. 20 m/s       |
| Buigradius:         | min. 1 x Ø        |
| Diameter bereik:    | 082 – 508 mm      |
| Standaard lengte:   | 10 mtr            |

#### OPBOUW

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Aantal lagen:      | 4                            |
| waarvan aluminium: | 1 à 7 microns                |
| waarvan polyester: | 2 à 12 microns               |
| waarvan embossing: | 1 à 100 microns              |
| Totaale dikte:     | 131 microns<br>(Zonder lijm) |
| Draad afstand:     | 36mm                         |
| Uiterlijk:         | Grijs/Zwart/Wit              |

#### DRUKVERLIES (GESTREKTE SLANG)

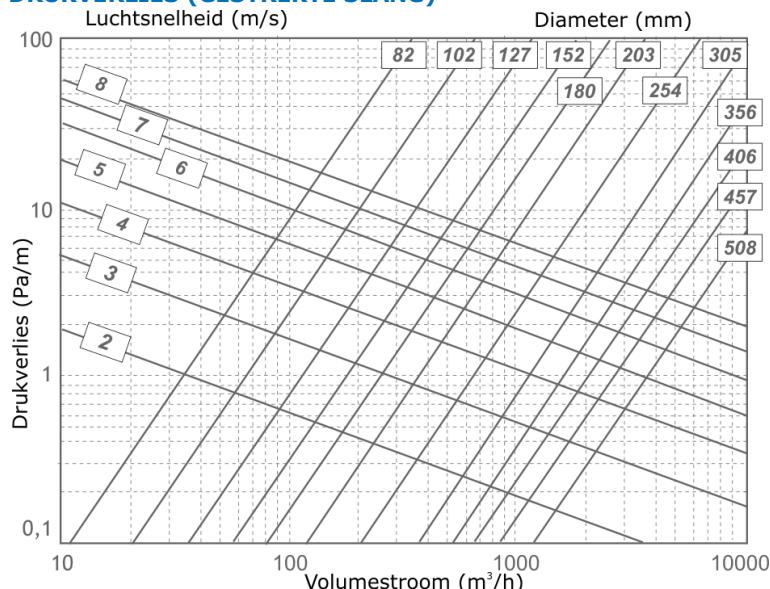

#### REACH/RoHS-conform

Richtlijn 2011/65/EU RoHS

Ftalaten volgens 1907/2006/EC REACH

Test resultaat: Pass - De test items voldoet aan de eisen van de test-specificatie.



TÜVRheinland®  
LGA

De **COMBIDEC** voldoet aan alle eisen en is gekwalificeerd volgens de specificaties van:

NEN 13180: "Ventilatie in gebouwen - Luchtkanalen - Afmetingen en mechanische eisen voor flexibele kanalen"

#### AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

#### WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

#### TRADEMARKS:

COMBIDEC, het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.

#### BEPERKINGEN:

De COMBIDEC slang zijn niet geschikt voor het afvoeren van verbrandingsproducten van olie-gestookte ketels en open haarden. Bovendien zijn de slang niet geschikt voor het transporteren van lucht met een hoge concentratie aan zuren en basen.

