

# Uniflexplus+ RV

## Eigenschappen & Voordelen

- Eén ventiel voor luchttoevoer en -afvoer: geschikt tot 75m<sup>3</sup>/h.
- Eenvoudig inregelen: 26 vergrendelbare standen voor instelling van het luchtvolume.
- Uitstekende prestaties: de laagste geluids- en drukvalwaarden.
- Bij elk luchtvolume hetzelfde uiterlijk: behoud van de buitenmaten ongeacht de gekozen stand.
- Laag turbulente luchtstromen: voorkomt vuilafzetting rondom het ventiel.
- Flexibele montage: voor alle typen luchtkanalen met aansluiting Ø116 of Ø125.
- Eenvoudig te reinigen: het is niet nodig om de ventielbasis uit te nemen.
- Meerdere designs beschikbaar: past bij verschillende interieurstijlen.




## Regelen en vergrendelen

Het Uniflexplus+ luchtverdeelsysteem is ontworpen om het installeren en inregelen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. Met het regelbare ventiel Uniflexplus+ RV zijn de luchttoevoer én -afvoer in een handomdraai op vaste volumes in te stellen en te vergrendelen. Uniflexplus+ RV is eenvoudig te monteren. Het onderhoud aan het ventiel is gemakkelijk, want de basis van het ventiel hoeft daarbij niet uit het plafond genomen te worden. De regeling van het luchtvolume gebeurt geheel binnenin het ventiel. De buitenmaten – en dus het uiterlijk – van de ventielen zijn daardoor altijd gelijk.

## Luchtdicht en geluidsarm


Uniflexplus+ staat bekend om de luchtdichte verbinding zonder montagehulpmiddelen. Uniflexplus+ RV koppelt dit aan unieke geluidsprestaties. Door zeer lage weerstanden (drukvalen) is het mogelijk om te voldoen aan de hoogste comforteisen. Indien nodig kan 120° van de aan-/afvoeropening geblokkeerd worden. Bovendien bevat het regelbare ventiel antistatische en antibacteriële additieven en is het UV-resistent.

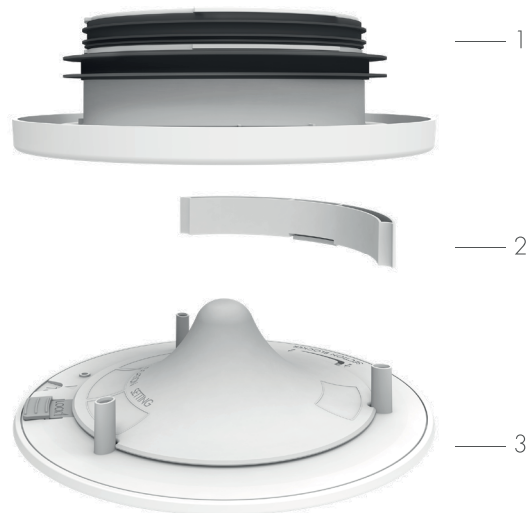

1. Basis
2. Blokking (Accessoire: RVB)
3. Regelconus

## Regelbaar Ventiel

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Type                                  | RV 125                                 |
| Artikelnummer (1st)                   | NL/DE: 8000000540<br>BE/FR: 3001000239 |
| Artikelnummer (grootverpakking - 7st) | NL/DE: 8000000558<br>BE/FR: 3001000244 |
| Materiaal                             | ASA                                    |
| Kleur                                 | RAL 9003                               |
| Gewicht (g)                           | 230                                    |
| Blokkering                            |                                        |
| Type                                  | Artikelnummer                          |
| RVB                                   | NL/DE: 8000000544<br>BE/FR: 3001000243 |

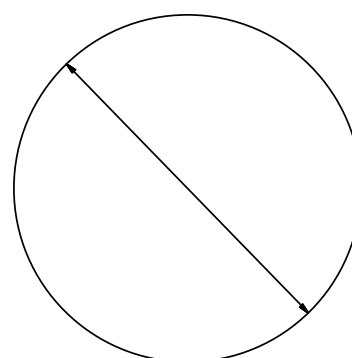


Ø 170

## Afmetingen (mm)

Onderaanzicht


Zijaanzicht

(Op basis van tekening RV 125)

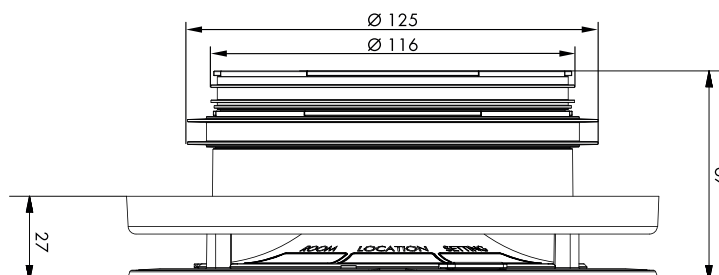

## Prestatiegrafiek Uniflexplus+ RV: Luchtoevoer

Per ventielstand worden de geluids- en drukvalprestaties getoond in relatie tot de verschillende lucht volumes.

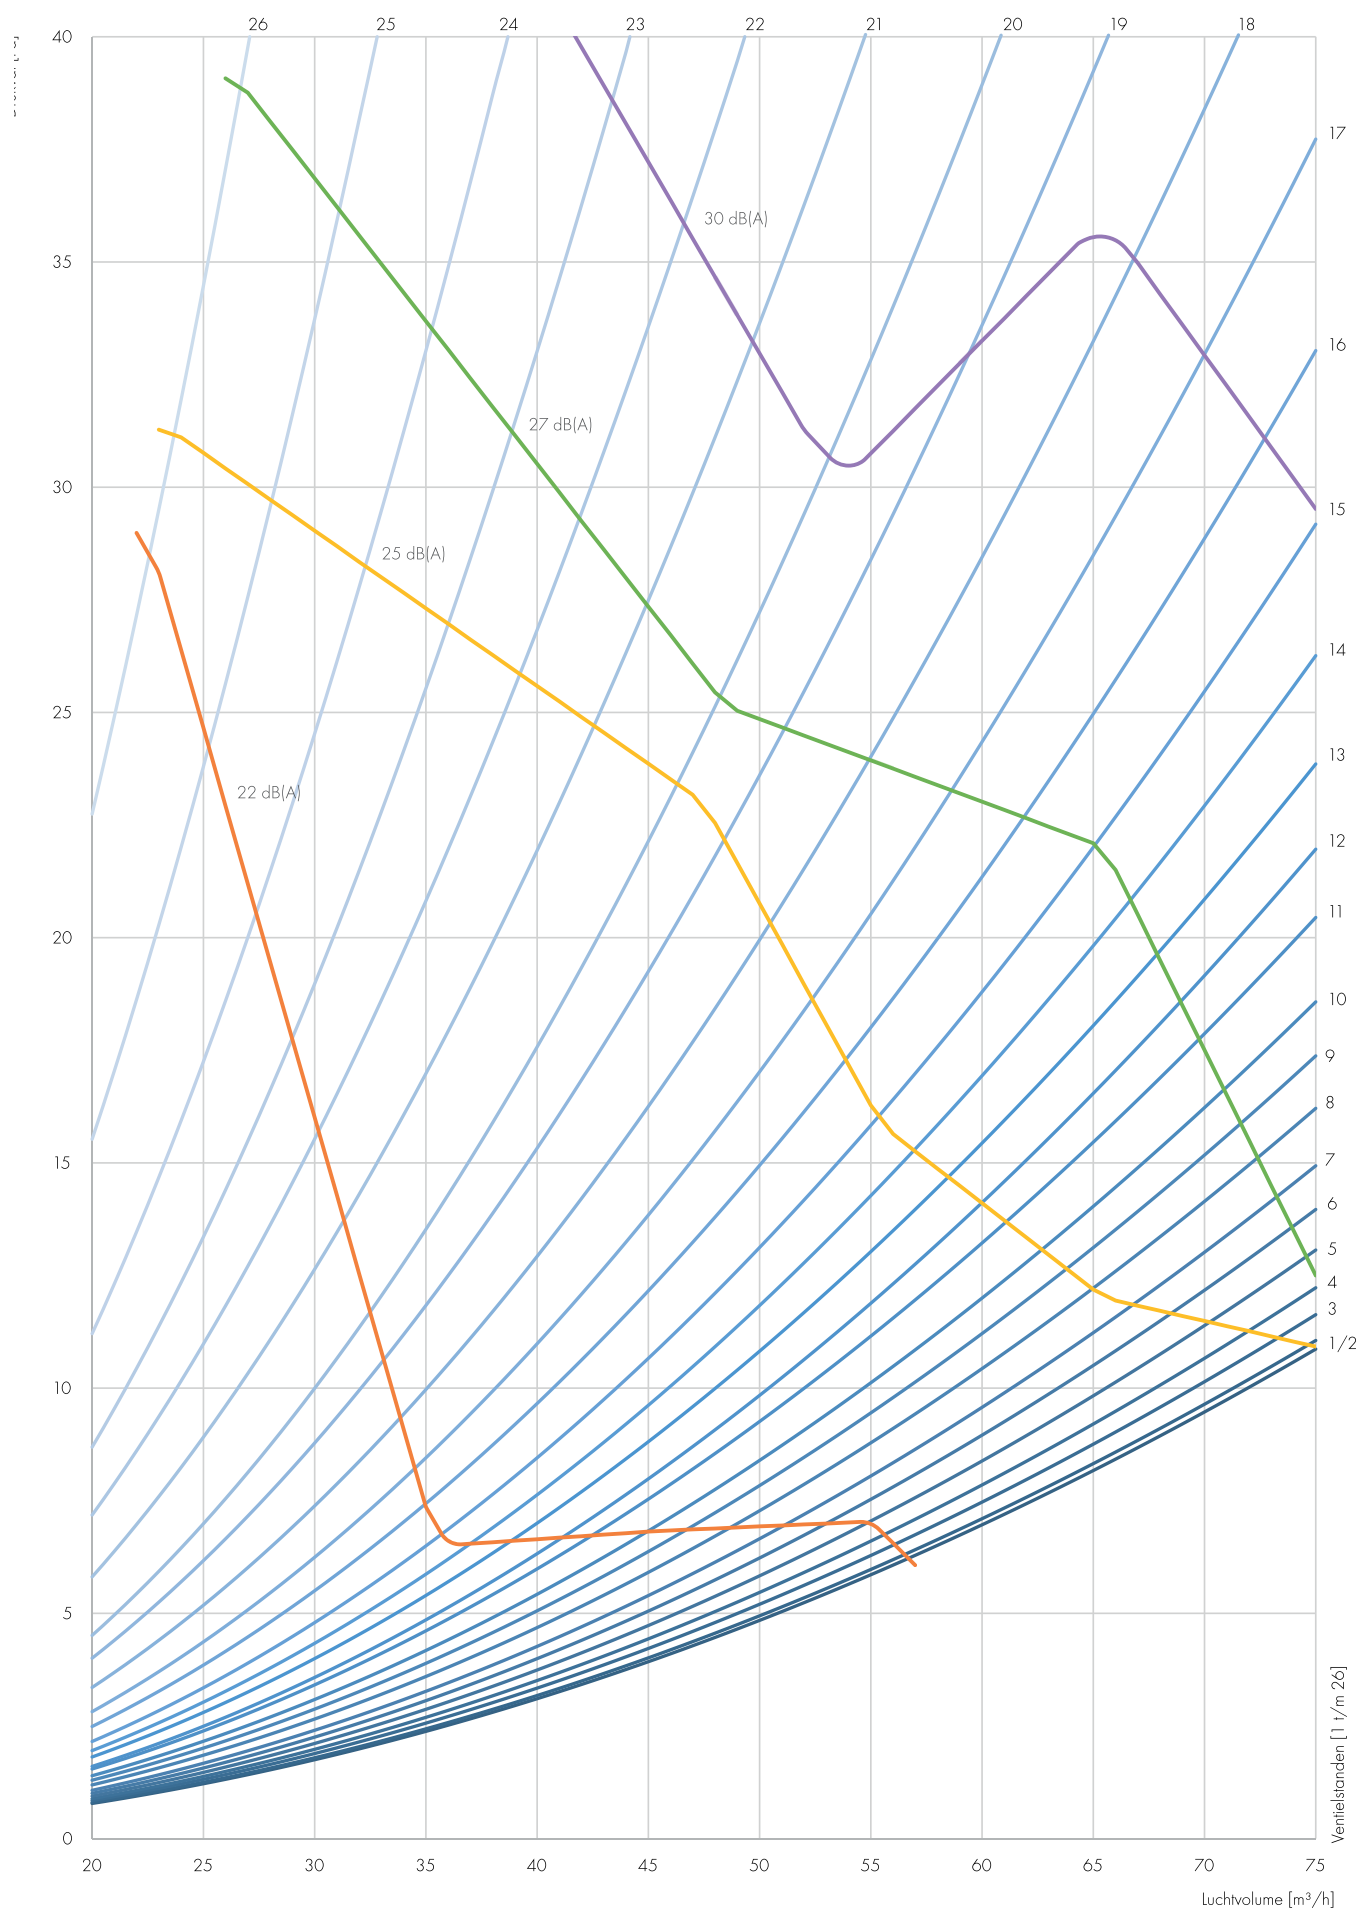

Getest volgens: NEN-EN-ISO 5135:1999

## Prestatiegrafiek Uniflexplus+ RV: Luchtafvoer

Per ventielstand worden de geluids- en drukvalprestaties getoond in relatie tot de verschillende luchtvolumes.

