

## TECHNISCHE INFORMATIE


### Eigenschappen

- VT: centrale plaat bevestigd op een schroefspil
- VA: in een verdiepte conische rand is een schijf bevestigd op een schroefspil
- eenvoudige debietregeling door traploze instelling
- eenvoudig te reinigen

### Uitvoering

VA/VT: vervaardigd uit plaatstaal en gemoffeld in witte lak (RAL 9010); montageering uit gegalvaniseerd plaatstaal.

## DOORSNEDE

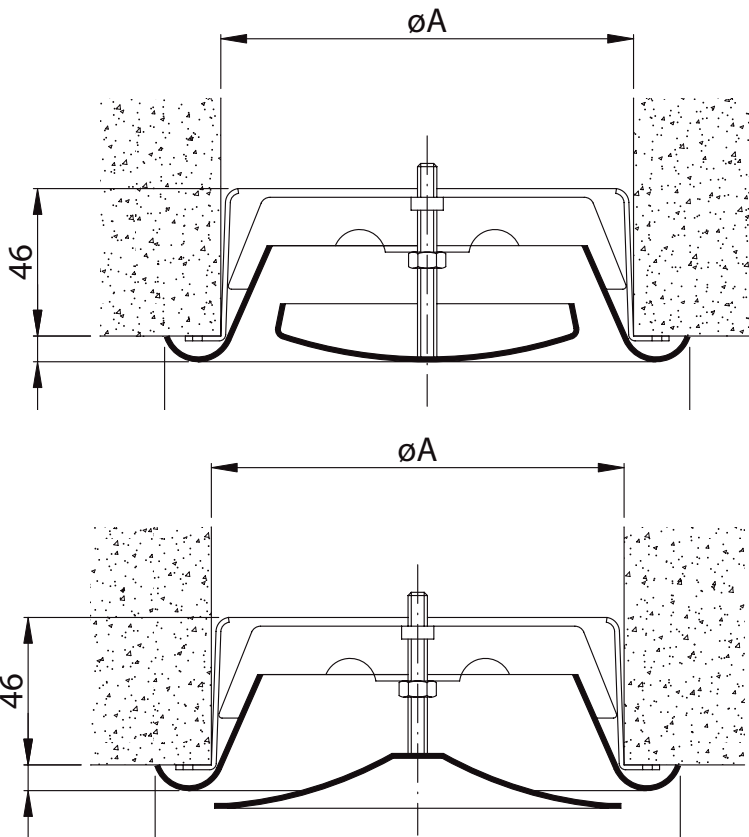

Grootte	100	125	160	200
$\varnothing A$	100	125	160	200
$\varnothing B$	137	164	212	248
C	10	10	10	12

Alle afmetingen in mm

## V-061

### RESIDENTIEEL VENTIEL VOOR TOEVOER/AFVOER


Variaties **VA061** **VT061**



De V-061ventielen zijn geschikt voor afvoer en/of toevoer van lucht in ventilatiesystemen. Ze kunnen gemonteerd worden in wand, plafond of onder luchtkanalen in zicht. Een groot toepassingsgebied vindt men in kantoren, ziekenhuizen, verpleeghuizen en hotels. Het uitneembaar binnenwerk en het gladde oppervlak maken dat het luchtventiel eenvoudig reinigbaar is.

Eenvoudige debietregeling door traploze instelling

Eenvoudig te reinigen

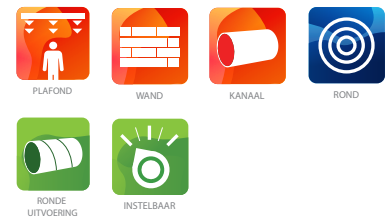

## RESIDENTIEEL VENTIEL VOOR TOEVOER/AFVOER

VA061 VT061

### BESTEKOMSCHRIJVING

#### Voorbeeld:

Rond stalen luchtventiel voor luchtafvoer vervaardigd met instelbaar binnenwerk voor het inregelen van de luchthoeveelheid. De gewenste stand is te borgen d.m.v. een contraoer.

### MONTAGE

- VA/VT: directe montage in het kanaal met behulp van een montagering. De montagering wordt eerst in het kanaaluiteinde bevestigd en daarna wordt het ventiel in de ring gedrukt.
- Instelling van het luchtdebiet gebeurt door de centrale schijf te verdraaien. Na instellen wordt de schijf d.m.v. een contraoer aan de achterzijde terug vastgezet.

### LEVERBARE UITVOERINGEN

- VA061: stalen afvoerventiel met montagering
- VT061: stalen toe- en afvoerventiel met montagering

### HOE BESTELLEN

